


## für Kammschieberentmischung

Betongüte C50/60

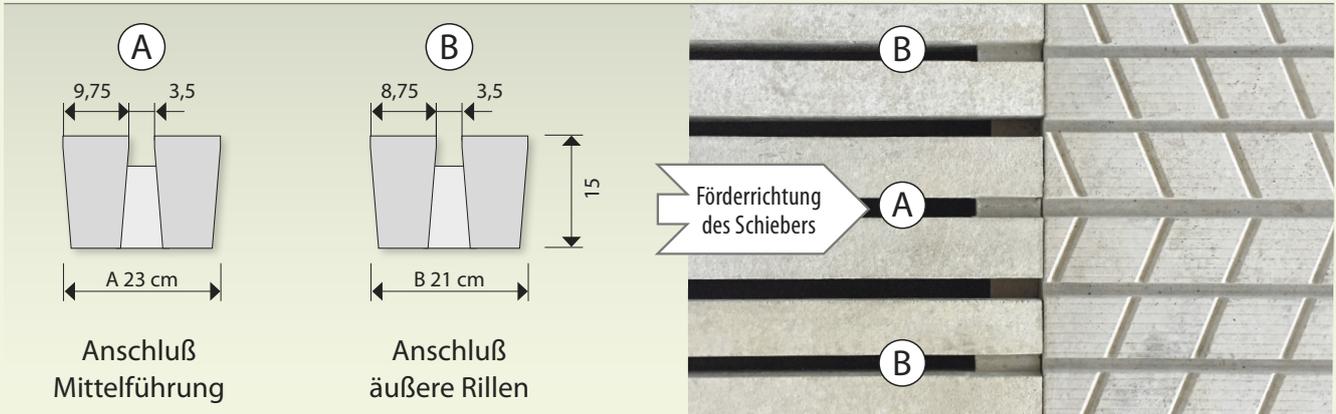


Längen (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht pro Elem. (kg)
100	A 23	15	60
100	B 21	15	55

## Kurzanleitung zur Verlegung der Querkanalelemente:

Die Querkanalelemente, bestehend aus einem Doppelbalken, müssen auf Mörtel verlegt werden und genau in Flucht auf die Rillen der Laufgangplatten ausgerichtet werden.

Die Doppelbalken müssen bis zur Höhe der Rillen gegeneinander fest eingemörtelt werden.

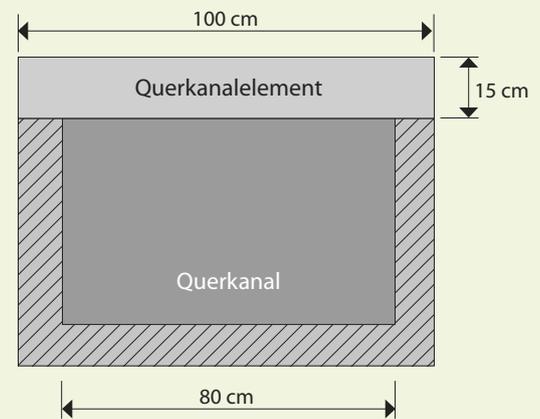

Betongüte	C50/60
Schieberführungschanal	3,5 x 3,5 cm

