


Plus100 (nach DIN EN 12737) Schlitzbreite 3,5 cm

Betongüte C50/60

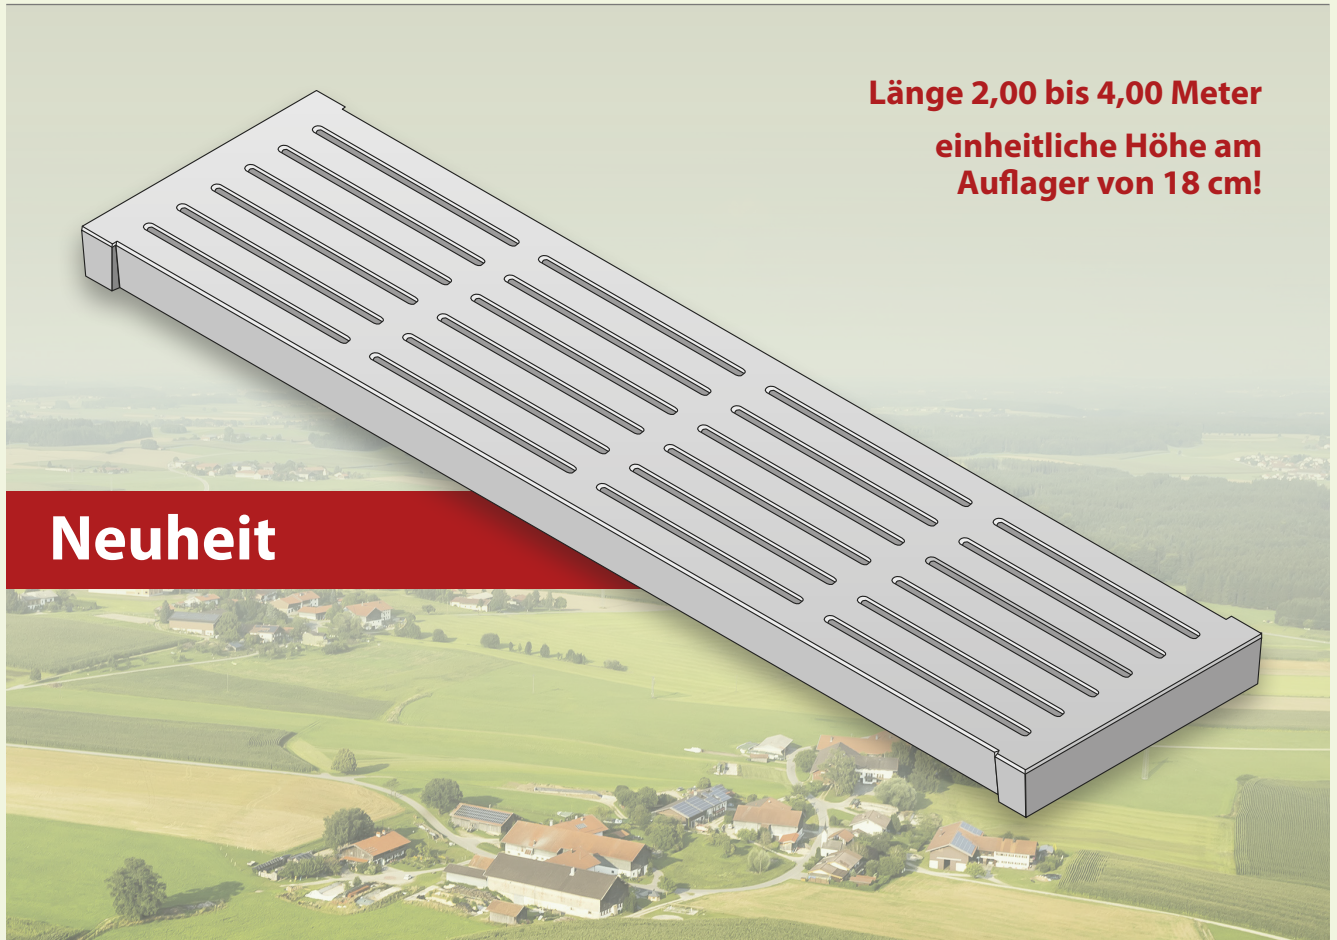


Besondere Vorteile:

- ✓ nach DIN EN12737
- ✓ Stoß alle 100 cm
- ✓ schnellere Verlegung
- ✓ einheitliche Höhe am Auflager von 18 cm ermöglicht einen kostengünstigeren Bauablauf
- ✓ Fehler werden vermieden
- ✓ Durch eine bessere Flächentragwirkung ist das Element besonders für das Befahren geeignet und kann auch entsprechend gefertigt werden.




Deutsche Originalware mit deutschem Zement

Plus100 (nach DIN EN 12737) Schlitzbreite 3,5 cm

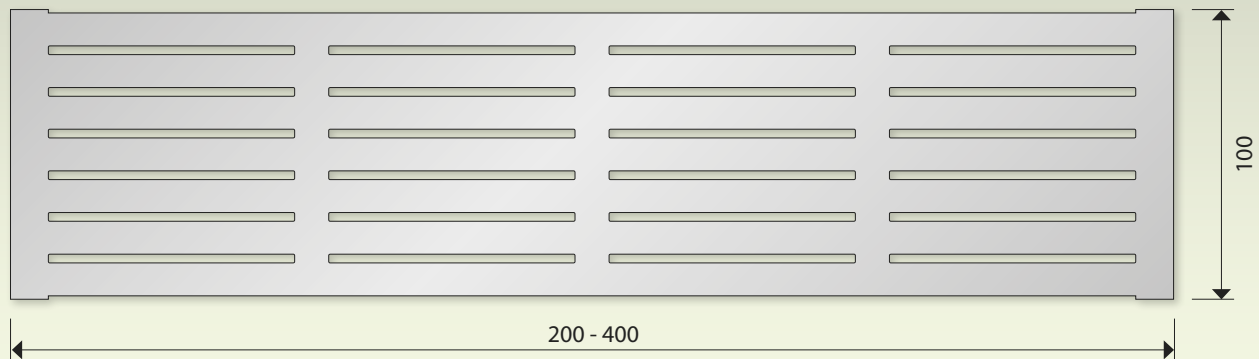

Längen (cm)	Breite (cm)	Höhe am Auflager (cm)	Höhe innen (cm)	Gewicht pro Elem. (kg)	Gewicht (kg/m ²)
200	100	18	15	500	250
210	100	18	15	525	250
220	100	18	15	550	250
230	100	18	15	575	250
240	100	18	15	600	250
250	100	18	15	625	250
260	100	18	15	650	250
270	100	18	15	675	250
280	100	18	15	700	250
290	100	18	15	725	250
300	100	18	15	750	250
310	100	18	15	775	250
320	100	18	15	800	250
330	100	18	15	825	250
340	100	18	16	918	270
350	100	18	16	945	270
360	100	18	17	1026	285
370	100	18	17	1055	285
380	100	18	18	1140	300
390	100	18	18	1170	300
400	100	18	18	1200	300

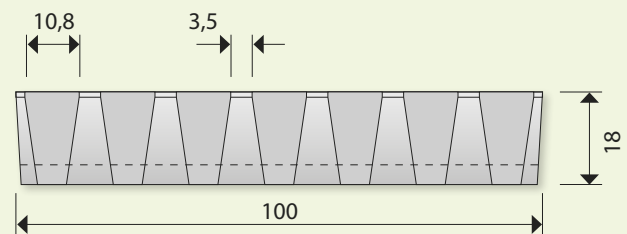

Auflager mindestens	13 cm
Schlitzbreite	3,5 cm
Auftrittsbreite	10,8 cm
Elementbreite	100 cm

